


| Kat.č. - Typ | Nsn(mm) | Ns(mm) | Vs(mm) | Ls(mm) | ☑ |
|--------------|---------|--------|---------|--------|---|
| NS 240 | 260 | 240 | 170-190 | 950 | ☑ |
| NS 270 | 295 | 270 | 160-180 | 1050 | ☑ |
| NS270-inox | 295 | 270 | 160-180 | 1050 | |

| color | kat.č. | popis | ☑ |
|-------|--------|-------------------------|---|
| | SC/B | RAL 9005 black (čierna) | ☑ |
| | SC/W | RAL ... white (biela) | ☑ |
| | SC/G | J7/01 šedá štrukturová | ☑ |
| | SC/RAL | RAL odtieň nástreč | |

Applications www.umakovshop.com

Schodiská komplety (segmenty + stupnice buk + antikor zábradlie)

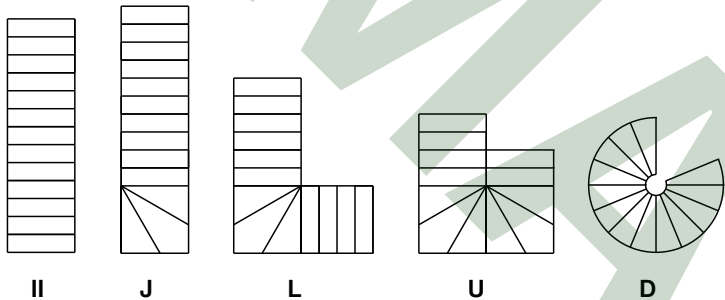

Univerzálny segmentový nosník je ideálnym estetickým, tvarovým, rozmerovým a ekonomickým riešením pre každé schodisko. Univerzálnosť segmentu - nastavenie výšky stupňa s možnosťou jeho natočenia, umožňuje prispôbenie ľubovoľnej výške pri neobmedzenej tvarovej variabilite schodiska - priame, zalomené, točité, nepravidelné, atď. (viď pôdorysné tvary). Keďže ide o montážny systém, montáž je jednoduchá aj pre domáceho majstra. Dodávka je možná aj so zábradlím a drevenými stupnicami. V ponuke je niekoľko typov segmentov (s rôznymi povrchovými úpravami), druhov stupnic, osvetlenia, systémov zábradlí, ktoré uspokojia aj náročných klientov. Pri výbere z typizovaných segmentov, zábradlí a stupnic je cena kompletného schodiska bezkonkurenčne nízka a pri vlastnej montáži sa ušetrí až do 50% z ceny schodiska na objednávku.




Univerzális elemes tartószerkezet mely ideális megoldást jelenthet bármely lépcsőházba mint esztétikai, méreti, alakzati mint gazdasági szempontból. Az elemes lépcsősorrendszer lehetővé teszi a lépcsőfokok magasságának állítását valamint az egyes elemek elfordítását különböző lépcsőalakzatok elérésére (egyenes, tört, forgó, stb lásd az alaprajz alakzatokat). A kínálatban szerepel több típusú lépcsőelem különböző felületekkel. A kínálatunk részét képezik a lépcsőszerkezetre szerelhető fa járólapok és különböző korlátok is. Mivel egy elemes rendszerről van szó mindenki sajátkezűleg összeállíthatja a kívánt lépcsőt és korlátot, megtakarítva ezzel akár 50% is egy megrendelésre legyártott lépcső árából.




Universalny segmentowy nośnik jest idealnym estetycznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla wszelkich klatek schodowych. Segmentowy nośnik umożliwia ustawienie wysokości i kąta stopni przy różnorodnym ustyłowaniu klatki schodowej. Dlatego montażu może dokonać każdy. Do schodów można dostosować systemowe balustrady ze stali nierdzewnej oferowane przez firmę UMAKOW. W ten sposób można zoszczędzić do 50% kosztów, w porównaniu z klatką schodową na zamówienie.

Virtual studio

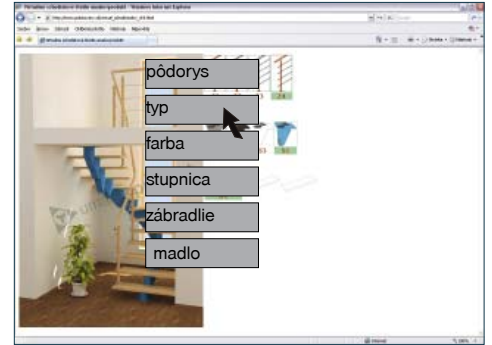

Simulačná šablóna



| | Segmenty - rozsah výšok * [mm] | | | |
|------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| | NS240 | | NS270 | |
| | min. | max. | min. | max. |
| n1 | 180 | | 170 | |
| n2 | 360 | | 340 | |
| n3 | 530 | 550 | 500 | 520 |
| n4 | 700 | 740 | 660 | 700 |
| n5 | 870 | 930 | 820 | 880 |
| n6 | 1040 | 1120 | 980 | 1060 |
| n7 | 1210 | 1310 | 1140 | 1240 |
| n8 | 1380 | 1500 | 1300 | 1420 |
| n9 | 1550 | 1690 | 1460 | 1600 |
| n10 | 1720 | 1880 | 1620 | 1780 |
| n11 | 1890 | 2070 | 1780 | 1960 |
| n12 | 2060 | 2260 | 1940 | 2140 |
| n13 | 2230 | 2450 | 2100 | 2320 |
| n14 | 2400 | 2640 | 2260 | 2500 |
| n15 | 2570 | 2830 | 2420 | 2680 |
| n16 | 2740 | 3020 | 2580 | 2860 |
| n17 | 2910 | 3210 | 2740 | 3040 |
| n... | + 170 | + 190 | + 160 | + 180 |

Applications:

- na plošné modelovanie pôdorysného tvaru
- na určenie podchôdznej výšky
- na určenie tvaru stupnic

Montage



| kat.č. | popis | ☑ |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---|
| S/montage | montáž štandard schodisko (konštrukcia, stupnice, zábradlie) | ☑ |

| kat.č. | ☑ |
|----------|---|
| DVD/MS01 | ☑ |

Zapožičiavanie stavebných schodísk



| kat.č. | V mm | ☑ |
|------------|------|---|
| NS240-stav | 3200 | ☑ |

NS240-stav: 17xNs240, 17x stupnica pororost

Technické údaje:

- max. prevýšenie 400cm
- šírka ramena cca 85 cm
- max. statické zaťaženie 300kg/m²
- max. počet segmentov 20 ks
- materiál konštrukcie oceľ
- materiál stupnic pororost lemovaný

Výhody:

- možnosť prepojenia podlaží počas výstavby
- realizácia finálneho schodiska po ukončení stavby
- zníženie rizika poškodenia
- svojpomocná jednoduchá montáž a demontáž
- vytváranie rôznych pôdorysných tvarov
- náhrada rebrikov, výťahov, lešení ...
- interiérové, exteriérové