


Kat.č. - Typ	Nsn(mm)	Ns(mm)	Vs(mm)	Ls(mm)	☑
NS 240	260	240	170-190	950	☑
NS 270	295	270	160-180	1050	☑
NS270-inox	295	270	160-180	1050	

color	kat.č.	popis	☑
	SC/B	RAL 9005 black (čierna)	☑
	SC/W	RAL ... white (biela)	☑
	SC/G	J7/01 šedá štrukturová	☑
	SC/RAL	RAL .... odtieň nástreč	

Applications [www.umakovshop.com](http://www.umakovshop.com)

Schodiská komplety (segmenty + stupnice buk + antikor zábradlie)

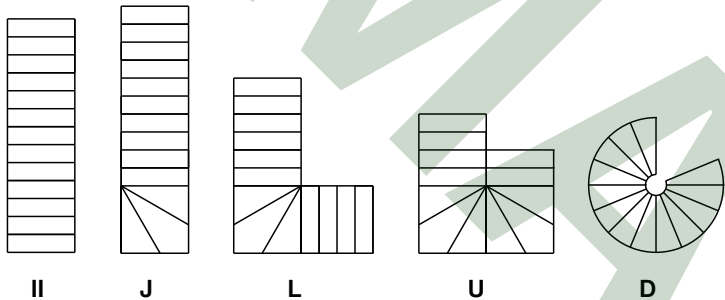

Univerzálny segmentový nosník je ideálnym estetickým, tvarovým, rozmerovým a ekonomickým riešením pre každé schodisko. Univerzálnosť segmentu - nastavenie výšky stupňa s možnosťou jeho natočenia, umožňuje prispôbenie ľubovoľnej výške pri neobmedzenej tvarovej variabilite schodiska - priame, zalomené, točité, nepravidelné, atď. (viď pôdorysné tvary). Keďže ide o montážny systém, montáž je jednoduchá aj pre domáceho majstra. Dodávka je možná aj so zábradlím a drevenými stupnicami. V ponuke je niekoľko typov segmentov (s rôznymi povrchovými úpravami), druhov stupnic, osvetlenia, systémov zábradlí, ktoré uspokojia aj náročných klientov. Pri výbere z typizovaných segmentov, zábradlí a stupnic je cena kompletného schodiska bezkonkurenčne nízka a pri vlastnej montáži sa ušetrí až do 50% z ceny schodiska na objednávku.




Univerzális elemes tartószerkezet mely ideális megoldást jelenthet bármely lépcsőházba mint esztétikai, méreti, alakzati mint gazdasági szempontból. Az elemes lépcsősorrendszer lehetővé teszi a lépcsőfokok magasságának állítását valamint az egyes elemek elfordítását különböző lépcsőalakzatok elérésére (egyenes, tört, forgó, stb lásd az alaprajz alakzatokat). A kínálatban szerepel több típusú lépcsőelem különböző felületekkel. A kínálatunk részét képezik a lépcsőszerkezetre szerelhető fa járólapok és különböző korlátok is. Mivel egy elemes rendszerről van szó mindenki sajátkezűleg összeállíthatja a kívánt lépcsőt és korlátot, megtakarítva ezzel akár 50% is egy megrendelésre legyártott lépcső árából.




Universalny segmentowy nośnik jest idealnym estetycznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla wszelkich klatek schodowych. Segmentowy nośnik umożliwia ustawienie wysokości i kąta stopni przy różnorodnym ustyłowaniu klatki schodowej. Dlatego montażu może dokonać każdy. Do schodów można dostosować systemowe balustrady ze stali nierdzewnej oferowane przez firmę UMAKOW. W ten sposób można zoszczędzić do 50% kosztów, w porównaniu z klatką schodową na zamówienie.

Virtual studio

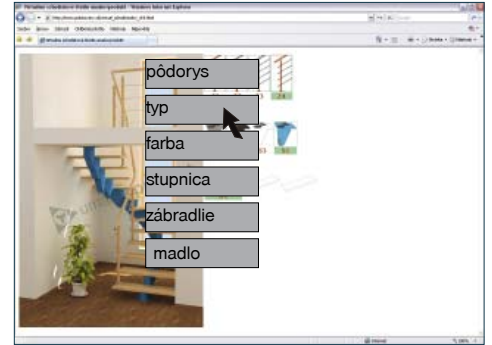

Simulačná šablóna



kat.č.	☑
NS240-sablona	☑
NS270-sablona	☑

Applications:

- na plošné modelovanie pôdorysného tvaru
- na určenie podchôdznej výšky
- na určenie tvaru stupnic

	Segmenty - rozsah výšok * [mm]			
	NS240		NS270	
	min.	max.	min.	max.
n1	180		170	
n2	360		340	
n3	530	550	500	520
n4	700	740	660	700
n5	870	930	820	880
n6	1040	1120	980	1060
n7	1210	1310	1140	1240
n8	1380	1500	1300	1420
n9	1550	1690	1460	1600
n10	1720	1880	1620	1780
n11	1890	2070	1780	1960
n12	2060	2260	1940	2140
n13	2230	2450	2100	2320
n14	2400	2640	2260	2500
n15	2570	2830	2420	2680
n16	2740	3020	2580	2860
n17	2910	3210	2740	3040
n...	+ 170	+ 190	+ 160	+ 180

Montage



kat.č.	popis	☑
S/montage	montáž štandard schodisko (konštrukcia, stupnice, zábradlie)	☑

kat.č.	☑
DVD/MS01	☑

Zapožičiavanie stavebných schodísk



kat.č.	V mm	☑
NS240-stav	3200	☑

NS240-stav: 17xNs240, 17x stupnica pororost

Technické údaje:

- max. prevýšenie 400cm
- šírka ramena cca 85 cm
- max. statické zaťaženie 300kg/m<sup>2</sup>
- max. počet segmentov 20 ks
- materiál konštrukcie oceľ
- materiál stupnic pororost lemovaný

Výhody:

- možnosť prepojenia podlaží počas výstavby
- realizácia finálneho schodiska po ukončení stavby
- zníženie rizika poškodenia
- svojpomocná jednoduchá montáž a demontáž
- vytváranie rôznych pôdorysných tvarov
- náhrada rebrikov, výťahov, lešení ...
- interiéru, exteriéru